



XFL99-2

Kardan Ovalado Integrado

Colores



IP
40



230X125mm

Características Generales

Descripción

Diseño con alta eficiencia para uso de zonas de circulación, locales comerciales, vitrinas, galerías de arte, joyerías, viviendas, oficinas, uso interior.

Construcción:

Cuerpo en aluminio inyectado

Poder:

LED

Voltaje:

110 – 240V

Vatios:

2x10W / 250mA

Lumen OutPut:

1890Lm

Color temperatura:

3000K

CRI:

≥85

Según la norma:



RETILAP

Grado de protección:

IP40



Garantía:

3 años

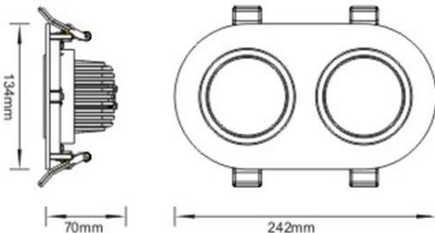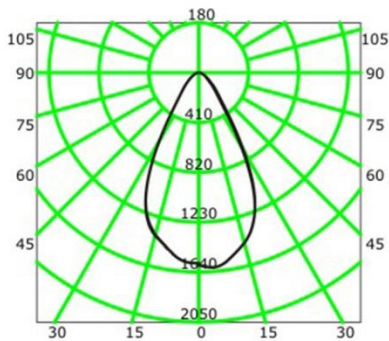

Medidas: Milímetros

Nota: Debido a continua investigación, nos reservamos el derecho de cambiar especificaciones sin previa notificación.

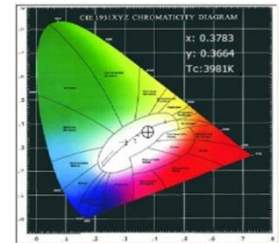

Producto
Certificado:



Aliado:

