




# CINTA DE LED

## Características Generales

### Descripción

Cinta de LED de alta eficacia, diseñada para proporcionar una iluminación lineal flexible de calidad, amplia variedad de aplicaciones en iluminación.

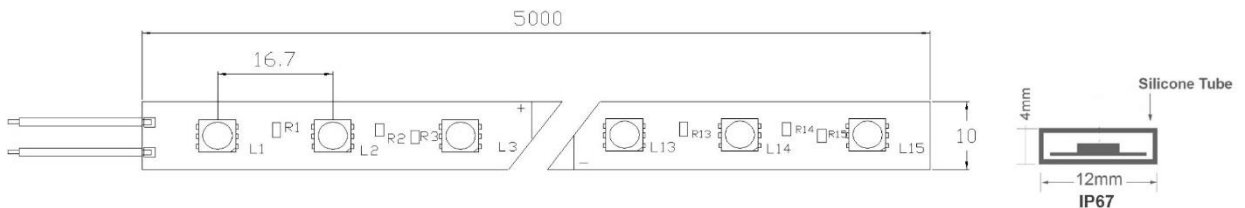

<i>Chip</i>	<i>SAN'AN</i>	<i>Lifespan and warranty</i>	<i>25,000Hrs / 2years</i>
<i>Input voltage</i>	<i>DC 12V</i>	<i>PCB Specs</i>	<i>10mm/2oz/ WHT</i>
<i>Current</i>	<i>1.2A per meter</i>	<i>Cut length</i>	<i>3LED @ 50mm</i>

**Nota:** Debido a continua investigación, nos reservamos el derecho de cambiar especificaciones sin previa notificación.



# CINTA DE LED

<b>Connection</b>	2*20AWG / RED <sup>+</sup> + <sup>+</sup> / BLK <sup>-</sup> - <sup>-</sup>	<b>Installation</b>	Bracket & 300LSE 3M tape
<b>IP rating</b>	IP67 Silicone sleeve	<b>Max run length</b>	5meters
<b>Beam Angle</b>	120°	<b>Certificate</b>	CE, RoHS, UL

PART #	CCT	POWER/M	LUMEN/ M	VOLTAGE	LED QTY/M	CRI
SL-REE-5050NW300 WW	3000K	14.4W	1120Lm	12V DC	60LED	Ra+80
SL-REE-5050NW300 NW	4000K	14.4W	1180Lm	12V DC	60LED	Ra+80
SL-REE-5050NW300 PW	6500K	14.4W	1240Lm	12V DC	60LED	Ra+80

**Nota:** Debido a continua investigación, nos reservamos el derecho de cambiar especificaciones sin previa notificación.