



GS-CL10WA88Y

Colores ☐ ☒



Características Generales

Descripción:

Diseño con alta eficiencia para uso de zonas de circulación, locales comerciales, vitrinas, galerías de arte, joyerías, viviendas, oficinas, uso general

Construcción:

Cuerpo en aluminio inyectado.

Poder:

LED

Voltaje:

100 – 240V

Vatios:

9W – 10.6W

Montaje:

Empotrar

Lumen Output:

600lm

Color temperatura:

RGBCW

CRI:

≥90

Angulo de apertura:



60°

Grado de protección:

IP20

Garantía:

5 años

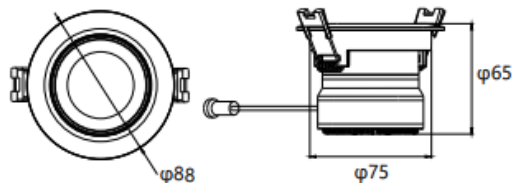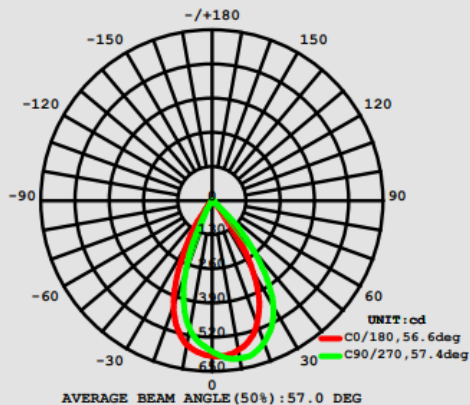

cutout: φ75-80mm

Medidas: Milímetros

Nota: Debido a continua investigación, nos reservamos el derecho de cambiar especificaciones sin previa notificación.

Características Generales

Proceso de instalación:

1. Perforar techo
2. Conectar el driver a la energía
3. Bajar los resortes. Empotrar luminaria en la posición.
4. Instalación finalizada