



GS-CL32WT225

Colores ☐ ☒



Características Generales

Descripción:

Diseño con alta eficiencia para uso de zonas de circulación, locales comerciales, vitrinas, galerías de arte, joyerías, viviendas, oficinas.

Construcción:

Cuerpo en aluminio inyectado.

Poder:

LED

Voltaje:

100 – 277V

Vatios:

28.8W – 32W

Montaje:

Empotrar

Lumen Output:

3000 – 3500lm

Color temperatura:

2700K – 5700K

CRI:

≥80

Angulo de apertura:



90°

Grado de protección:

IP20

Garantía:

5 años

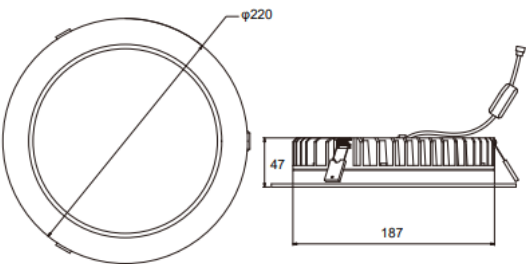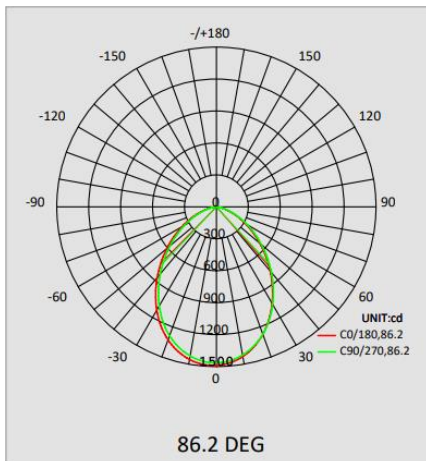

Medidas: Milímetros

Proceso de instalación:

1. Perforar techo
2. Conectar el driver a la energía
3. Bajar los resortes.
Empotrar luminaria en la posición.
4. Instalación finalizada

