



GS-FL10WS74E

Colores ☐ ☒



Características Generales

Descripción:

Diseño con alta eficiencia para uso de zonas de circulación, locales comerciales, vitrinas, galerías de arte, joyerías, viviendas, oficinas.

Construcción:

Cuerpo en aluminio inyectado.

Poder:

LED

Voltaje:

100 – 277V

Vatios:

9W – 10.5W

Montaje:

Sobreponer

Lumen Output:

850 – 950lm

Color temperatura:

2700K – 6000K

CRI:

≥80

Angulo de apertura:



60°

Grado de protección:

IP20

Garantía:

5 años

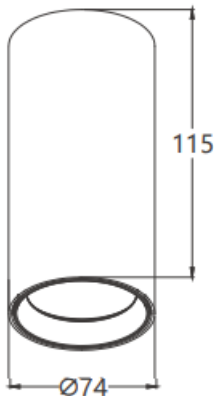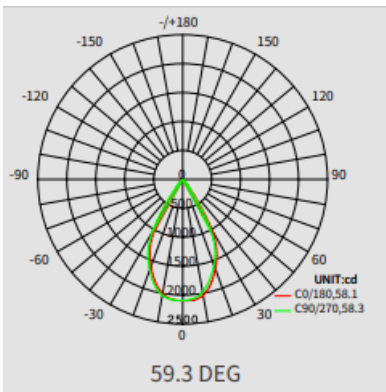

Medidas: Milímetros

Nota: Debido a continua investigación, nos reservamos el derecho de cambiar especificaciones sin previa notificación.

Proceso de instalación:

1. Se instala la base al techo usando tornillos
2. Conectar los cables
3. Se ajusta el cuerpo de la lámpara a la base en el techo girándola en sentido horario