

GS-PL12WE55E

Colores  



Características Generales

Descripción:

Diseño con alta eficiencia para uso de zonas de circulación, locales comerciales, vitrinas, galerías de arte, joyerías, viviendas, oficinas. Uso general.

Construcción:

Cuerpo en aluminio inyectado.

Poder:

LED

Voltaje:

100 – 277V

Vatios:

10.8W – 12W

Montaje:

Sobreponer

Lumen Output:

1100 – 1200lm

Color temperatura:

2700K – 6000K

CRI:

≥80

Angulo de apertura:



60°

Grado de protección:

IP20

Garantía:

5 años

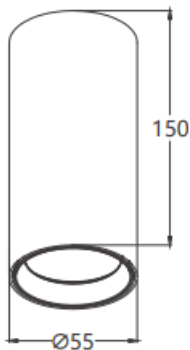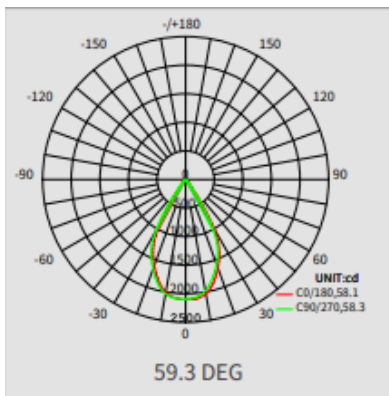

Medidas: Milímetros

Nota: Debido a continua investigación, nos reservamos el derecho de cambiar especificaciones sin previa notificación.

Proceso de instalación:

1. Girar la tapa superior en sentido contrario a las manecillas del reloj para separarlo del cuerpo de la lámpara.
2. Asegurar la tapa superior con tornillos
3. Conectar los cables
4. Ajustar el cuerpo de la lámpara a la tapa superior en el techo girándola en sentido horario.