

XF3020LH

Colores 




Características Generales

Descripción

Diseño con alta eficiencia para uso de zonas de circulación, locales comerciales, vitrinas, galerías de arte, joyerías, viviendas, oficinas, uso general.

Construcción:	Cuerpo en aluminio inyectado
Poder:	LED
Voltaje:	100V - 240V
Vatios:	10W
Montaje:	empotrar
Lumen OutPut:	1059lm
Color temperatura:	2700K - 6000K
CRI:	80 / 90
Angulo de apertura:	80°
Grado de protección:	IP44
Garantía:	3 años

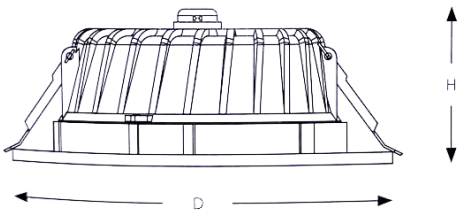

Size (DxH)
Ø 165X68mm

Cutout
Ø 140mm

Medidas: Milímetros

Nota: Debido a continua investigación, nos reservamos el derecho de cambiar especificaciones sin previa notificación.

<http://decorlucos.com/especificaciones-led-cree.pdf>

**Producto
Certificado:**



Aliado:



Certificado N° CS - LCO - 11401 - 2019 S3
Resolución: RETILAP 160540 DE marzo 30 de 2010